

Pressacavi barriera serie NAVGB per cavo non armato dai 3/8" ai 4"


I pressacavi barriera della serie NAVGB per cavo non armato sono progettati per garantire la protezione IP66/67 e antideflagrante 'Ex db IIC; Ex eb IIC' in applicazioni ove siano richieste prescrizioni d'installazione in accordo alla norma EN - IEC 60079- 14: 2015. I pressacavi NAVGB sono dotati di una guarnizione aggiuntiva per serrare il cavo all'interno del pressacavo.

Il bloccaggio avviene grazie alla particolare miscela che scorre attraverso i conduttori del cavo cementandoli nella apposita boccia per garantire una tenuta completa. La resina liquida utilizzata impedisce la formazione di sacche d'aria o vuoti tra i conduttori e la boccia (problemi tipici riscontrabili con le resine plasmabili). I pressacavi serie NAVGB sono forniti con l'apposito kit di resinatura.




Classificazione: 2014/34/UE	Gruppo II	Categoria 2GD/3G
Installazione: EN 60079.14	zona 1 - zona 2 (Gas)	zona 21 - zona 22 (Polveri)
Esecuzione:	CE 0722 Ex II 2 GD - Ex db IIC Gb - Ex eb IIC Gb II 2 D - Ex tb IIC Db II 3G Ex nR IIC Gc	
Certificato:	ATEX (categoria 2):	IMQ 19 ATEX 019X
	ATEX (categoria 3):	IMQ 19 ATEX 020X
	IEC Ex	IECEX IMQ 19.0003X Per tutti i dati di certificazione IEC Ex contattare comm@antideflagranti-gce.com
	TR CU	Work in progress
Norme:	CENELEC EN 60079-0: 2012+A11:2013, EN 60079-1: 2016, EN 60079-7: 2015, EN 60079-15: 2012, EN 60079-31: 2015 ed alla DIRETTIVA EUROPEA 2014/34/UE IEC60079-0: 2011, IEC60079-1: 2014, IEC60079-7: 2015, IEC60079-15: 2015, IEC60079-31: 2013 Direttiva RoHS 2002/95/CE	
Temp. di servizio:	-60°C +100°C	
Grado di protezione:	IP66/67	
Design	BS 6121: Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444	

Per i certificati contattare comm@antideflagranti-gce.com

ACCESSORI A RICHIESTA						
Controdadi	Filettatura ISO	Ottone nichelato	Acciaio zincato	Acciaio inox	Protezioni in TPV nero	
	M16x1,5	DL01IB	DL01IG	DL01IS		
	M20x1,5	DL1IB	DL1IG	DL1IS		
	M25x1,5	DL2IB	DL2IG	DL2IS		
	M32x1,5	DL3IB	DL3IG	DL3IS		
	M40x1,5	DL4IB	DL4IG	DL4IS		
	M50x1,5	DL5IB	DL5IG	DL5IS		
	M63x1,5	DL6IB	DL6IG	DL6IS		
	M75x1,5	DL7IB	DL7IG	DL7IS		
	M90x1,5	DL8IB	DL8IG	DL8IS		
	M100x1,5	DL10IB	DL10IG	DL10IS		
M115x1,5	DL115IB	DL115IG	DL115IS			
Anelli di messa a terra in ottone nichelato *	Per filettature ISO	Ottone nichelato	Acciaio inox	Rondelle dentellate in acciaio inox *	Codice	Adattatori e riduzioni serie RE...
	M16x1,5	A0131B	A0131S		RD101S/A4	
	M20x1,5	A1311IB	A1311IS		RD11IS/A4	
	M25x1,5	A2312IB	A2312IS		RD12IS/A4	
	M32x1,5	A3313IB	A3313IS		RD13IS/A4	
	M40x1,5	A4314IB	A4314IS		RD14IS/A4	
	M50x1,5	A5315IB	A5315IS		RD15IS/A4	
	M63x1,5	A6316IB	A6316IS		RD16IS/A4	
	M75x1,5	A731B	A731S			
	M90x1,5	A831B	A831S			
	M100x1,5	A103110IB	A103110IS			
	M115x1,5	A1031B	A1031S			

* Per filettature differenti contattare l'ufficio commerciale.

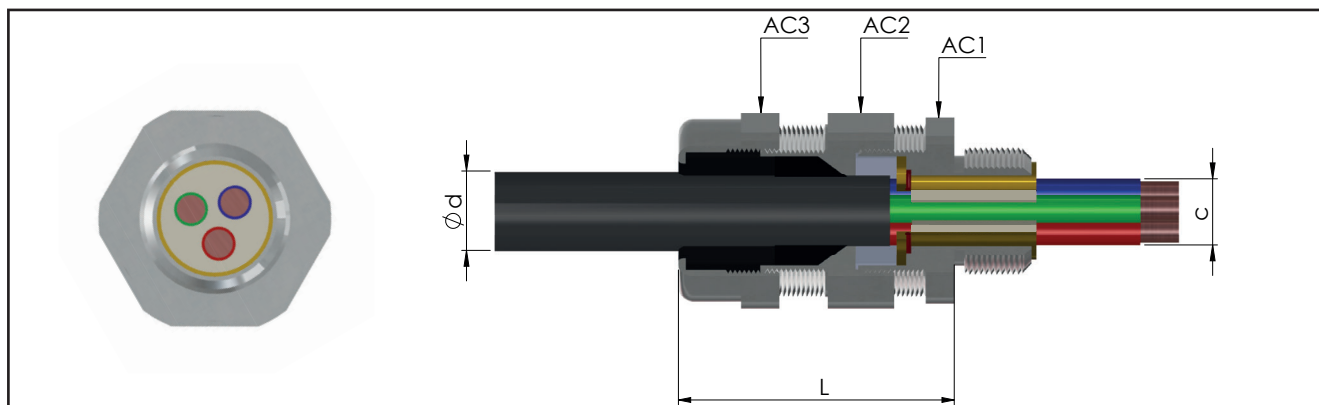
TABELLA DI SELEZIONE PRESSACAVI

Codice In ottone nichelato	Filettatura	Codice In ottone nichelato	Filettatura	Dimensioni in mm				Campo d'impiego			Peso Kg	Q.tà resina ml ***
				AC1	AC2	AC3	L	Ød cavo max	Øc over cores	n. cavi max **		
NAVGB01NB	3/8" NPT	NAVGB16IB	M16x1,5	24	24	24	54	3.5 - 8.6	5.5	11	0,130	1.3
NAVGB1SNB	1/2" NPT	NAVGB20SIB	M20x1,5	24	26	26	54	6.3 - 11.6	10	11	0,141	3.7
NAVGB1NB	1/2" NPT	NAVGB20IB	M20x1,5	30	32	32	57	6.5 - 14	11	11	0,193	4.2
NAVGB2NB	3/4" NPT	NAVGB25IB	M25x1,5	36	38	38	57	11 - 20	15	21	0,234	8.3
NAVGB3NB	1" NPT	NAVGB32IB	M32x1,5	45	47	47	62	17 - 27	21	38	0,389	15
NAVGB4NB	1 1/4" NPT	NAVGB40IB	M40x1,5	50	52	52	62	22 - 32	27	59	0,462	24
NAVGB5SNB	1 1/2" NPT	NAVGB50SIB	M50x1,5	55	57	57	65	29.5 - 38	33	89	0,549	36
NAVGB5NB	2" NPT	NAVGB50IB	M50x1,5	62/60*	62	62	65	35.5 - 44	35	89	0,505	41
NAVGB6SNB	2" NPT	NAVGB63SIB	M63x1,5	68	75	77	77.5	40 - 50	43	115	1,035	65
NAVGB6NB	2 1/2" NPT	NAVGB63IB	M63x1,5	75/73*	80	82	78.5	47 - 56	45	115	0,990	70
NAVGB7SNB	2 1/2" NPT	NAVGB75SIB	M75x1,5	80	85	90	84	53 - 62	53	140	1,177	98
NAVGB7NB	3" NPT	NAVGB75IB	M75x1,5	90/85*	95	100	85	59 - 68	55	140	1,384	101
NAVGB8NB	3" NPT	NAVGB90IB	M90x1,5	100	105	110	91	66 - 79	65	200	1,800	145
NAVGB9NB	3 1/2" NPT	NAVGB100IB	M100x1,5	115	120	120	94	76 - 91	72	200	2,142	188
NAVGB10NB	4" NPT	NAVGB115IB	M115x1,5	120	125	130	93.5	86 - 98	85	200	2,504	254


* Dimensione con filettatura: NPT / ISO.

** Almeno il 20% della sezione interna della boccia deve essere riempita con la resina.

*** Quantitativo massimo di resina calcolato con boccia di resinatura completamente vuota.

Esempio codice di ordinazione pressacavo

NAVGB	6S	N	B
MODELLO	GRANDEZZA	FILETTATURA	MATERIALE

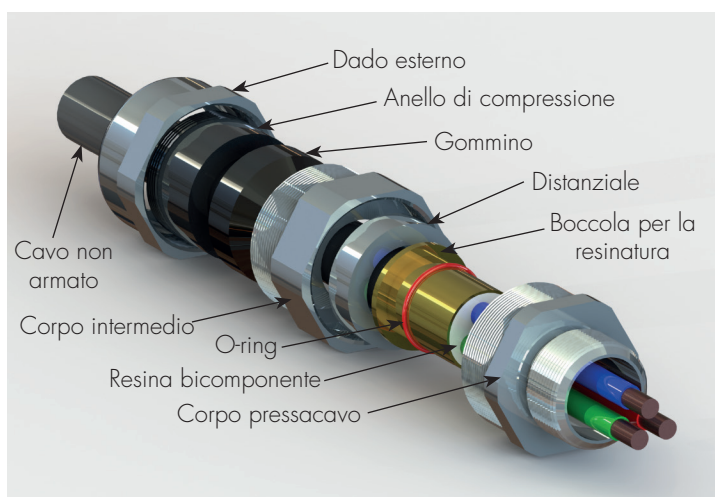

NOTE TECNICHE:

- Per le filettature cilindriche (ISO metrica) viene fornito l'o-ring in silicone per la tenuta IP già montato sul pressacavo
- È disponibile a richiesta la versione con filettatura ISO7/1 (esempio codice NAVGB1B)
- Disponibili anche in acciaio inox AISI 316 (esempio codice NAVGB1S)
- Altri materiali a richiesta.
- Per esecuzione "Ex i" a sicurezza intrinseca, dado blu RAL 5015 (esempio codice NAVGB1IA)

Pressacavi barriera serie NAVB per cavo non armato dai 3/8" ai 4"

I pressacavi barriera della serie NAVB per cavo non armato sono progettati per garantire la protezione IP66/67 e antideflagrante 'Ex db IIC; Ex eb IIC' in applicazioni ove siano richieste prescrizioni d'installazione in accordo alla norma EN - IEC 60079- 14: 2015. Il bloccaggio avviene grazie alla particolare miscela che scorre attraverso i conduttori del cavo cementandoli nella apposita boccola per garantire una tenuta completa. La resina liquida utilizzata impedisce la formazione di sacche d'aria o vuoti tra i conduttori e la boccola (problemi tipici riscontrabili con le resine plasmabili). I pressacavi serie NAVB sono forniti con l'apposito kit di resinatura.



Classificazione: 2014/34/UE	Gruppo II	Categoria 2GD/3G
Installazione: EN 60079.14	zona 1 - zona 2 (Gas)	zona 21 - zona 22 (Polveri)
Esecuzione:	CE 0722 Ex II 2 GD - Ex db IIC Gb - Ex eb IIC Gb II 2 D - Ex tb IIC Db II 3G Ex nR IIC Gc	
Certificato:	ATEX (categoria 2):	IMQ 19 ATEX 019X
	ATEX (categoria 3):	IMQ 19 ATEX 020X
	IEC Ex	IECEx IMQ 19.0003X Per tutti i dati di certificazione IEC Ex contattare comm@antideflagranti-gce.com
Norme:	TR CU	Work in progress
	CENELEC EN 60079-0: 2012+A11:2013, EN 60079-1: 2016, EN 60079-7: 2015, EN 60079-15: 2012, EN 60079-31: 2015 ed alla DIRETTIVA EUROPEA 2014/34/UE IEC60079-0: 2011, IEC60079-1: 2014, IEC60079-7: 2015, IEC60079-15: 2015, IEC60079-31: 2013 Direttiva RoHS 2002/95/CE	
Temp. di servizio:	-60°C +100°C	
Grado di protezione:	IP66/67	
Design	BS 6121: Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444	

Per i certificati contattare comm@antideflagranti-gce.com

ACCESSORI A RICHIESTA									
Controdadi	Filettatura ISO	Ottone nichelato	Acciaio zincato	Acciaio inox	Protezioni in TPV nero		Pressacavi		Codice
	M16x1,5	DL01IB	DL01IG	DL01IS			NAVB01NB	NAVB16IB	PGA1F
	M20x1,5	DL11IB	DL11IG	DL11IS			NAVB1SNB	NAVB20SIB	PGA1N
	M25x1,5	DL21IB	DL21IG	DL21IS			NAVB1NB	NAVB20IB	PGA1
	M32x1,5	DL31IB	DL31IG	DL31IS			NAVB2NB	NAVB25IB	PGA2N
	M40x1,5	DL41IB	DL41IG	DL41IS			NAVB3NB	NAVB32IB	PGA4
	M50x1,5	DL51IB	DL51IG	DL51IS			NAVB4NB	NAVB40IB	PGA4
	M63x1,5	DL61IB	DL61IG	DL61IS			NAVB5SNB	NAVB50SIB	PGA5
	M75x1,5	DL71IB	DL71IG	DL71IS			NAVB5NB	NAVB50IB	PGA5N
	M90x1,5	DL81IB	DL81IG	DL81IS			NAVB6SNB	NAVB63SIB	PGA6
	M100x1,5	DL10IB	DL10IG	DL10IS			NAVB6NB	NAVB63IB	PGA6
	M115x1,5	DL115IB	DL115IG	DL115IS			NAVB7SNB	NAVB75SIB	PGA7
	M16x1,5	A0131B	A0131S				NAVB7NB	NAVB75IB	GTR7 Guaina termorestringente
	M20x1,5	A1311B	A1311S				NAVB8NB	NAVB90IB	
	M25x1,5	A2312B	A2312S				NAVB9NB	NAVB100IB	
	M32x1,5	A3313B	A3313S				NAVB10NB	NAVB115IB	
	M40x1,5	A4314B	A4314S						
	M50x1,5	A5315B	A5315S						
	M63x1,5	A6316B	A6316S						
	M75x1,5	A731B	A731S						
	M90x1,5	A831B	A831S						
	M100x1,5	A10310B	A10310S						
	M115x1,5	A1031B	A1031S						

* Per filettature differenti contattare l'ufficio commerciale.

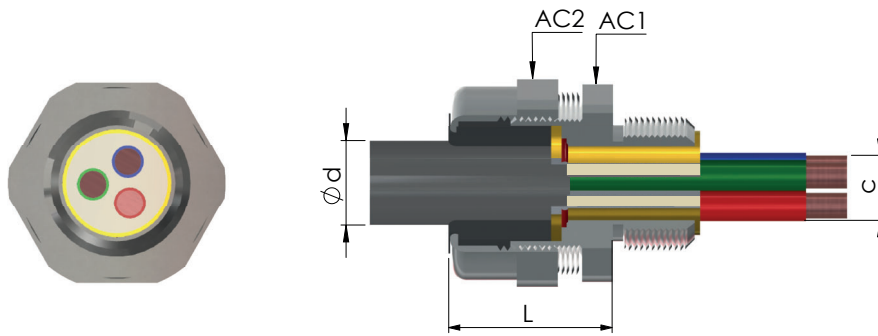


TABELLA DI SELEZIONE PRESSACAVI

Codice In ottone nichelato	Filettatura	Codice In ottone nichelato	Filettatura	Dimensioni in mm			Campo d'impiego			Peso Kg	Q.tà resina ml ***
				AC1	AC2	L	Ød cavo max	Øc over cores	n. cavi max **		
NAVB01NB	3/8" NPT	NAVB16IB	M16x1,5	24	24	29.5	7.1	5.5	11	0,094	1.3
NAVB1SNB	1/2" NPT	NAVB20SIB	M20x1,5	24	26	30	11.6	10	11	0,093	3.7
NAVB1NB	1/2" NPT	NAVB20IB	M20x1,5	30	32	33	13.2	11	11	0,126	4.2
NAVB2NB	3/4" NPT	NAVB25IB	M25x1,5	36	38	32	18.6	15	21	0,153	8.3
NAVB3NB	1" NPT	NAVB32IB	M32x1,5	45	47	33	25	21	38	0,232	15
NAVB4NB	1 1/4" NPT	NAVB40IB	M40x1,5	50	52	34	31.8	27	59	0,295	24
NAVB5SNB	1 1/2" NPT	NAVB50SIB	M50x1,5	55	57	36	38	33	89	0,374	36
NAVB5NB	2" NPT	NAVB50IB	M50x1,5	62/60*	62	36	42	35	89	0,329	41
NAVB6SNB	2" NPT	NAVB63SIB	M63x1,5	68	77	46.5	50	43	115	0,753	65
NAVB6NB	2 1/2" NPT	NAVB63IB	M63x1,5	75/73*	77	47.5	54	45	115	0,732	70
NAVB7SNB	2 1/2" NPT	NAVB75SIB	M75x1,5	80	82	65/51*	62	53	140	0,714	98
NAVB7NB	3" NPT	NAVB75IB	M75x1,5	90/85*	90	51	65	55	140	0,627	101
NAVB8NB	3" NPT	NAVB90IB	M90x1,5	100	110	53.5	78.1	65	200	1,384	145
NAVB9NB	3 1/2" NPT	NAVB100IB	M100x1,5	115	120	58	86	72	200	1,316	188
NAVB10NB	4" NPT	NAVB115IB	M115x1,5	120	130	57.5	98	85	200	1,937	254


* Dimensione con filettatura: NPT / ISO.

** Almeno il 20% della sezione interna della boccola deve essere riempita con la resina.

*** Quantitativo massimo di resina calcolato con boccola di resinatura completamente vuota.

Esempio codice di ordinazione pressacavo

NAVB	6S	N	B
MODELLO	GRANDEZZA	FILETTATURA	MATERIALE

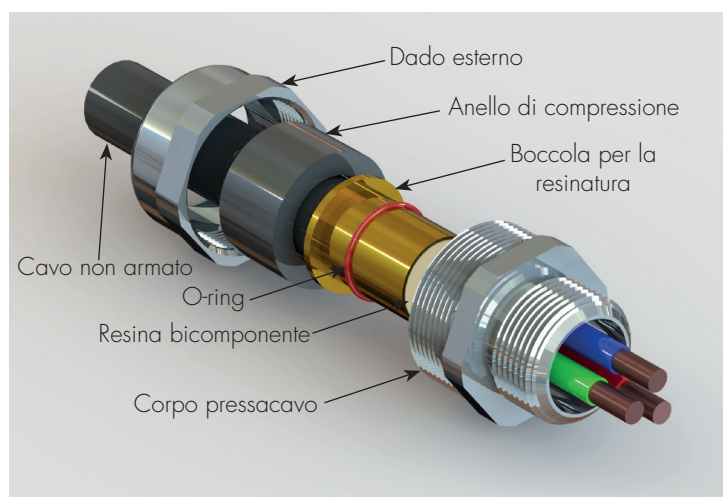

NOTE TECNICHE:

- Per le filettature cilindriche (ISO metrica) viene fornito l'o-ring in silicone per la tenuta IP già montato sul pressacavo
- È disponibile a richiesta la versione con filettatura ISO7/1 (esempio codice NAVB1B)
- Disponibili anche in acciaio inox AISI 316 (esempio codice NAVB1S)
- Altri materiali a richiesta.
- Per esecuzione "Ex i" a sicurezza intrinseca, dado blu RAL 5015 (esempio codice NAVB1IA)

Pressacavi barriera serie NAVBF per cavo non armato dai 3/8" ai 4"

I pressacavi barriera della serie NAVBF per cavo non armato con imbocco filettato femmina sono progettati per garantire la protezione IP66/67 e antideflagrante 'Ex db IIC; Ex eb IIC' in applicazioni ove siano richieste prescrizioni d'installazione in accordo alla norma EN - IEC 60079- 14: 2015. Il bloccaggio avviene grazie alla particolare miscela che scorre attraverso i conduttori del cavo cementandoli nella apposita boccola per garantire una tenuta completa. La resina liquida utilizzata impedisce la formazione di sacche d'aria o vuoti tra i conduttori e la boccola (problemi tipici riscontrabili con le resine plasmabili). I pressacavi serie NAVBF sono forniti con l'apposito kit di resinatura.




Classification: 2014/34/EU	Group II	Category 2GD/3G
Installation: EN 60079.14	zone 1 - zone 2 (Gas)	zone 21 - zone 22 (Dust)
Marking:	CE 0722 Ex II 2 GD - Ex db IIC Gb - Ex eb IIC Gb II 2 D - Ex tb IIC Db II 3G Ex nR IIC Gc	
Certification:	ATEX (category 2):	IMQ 19 ATEX 019X
	ATEX (category 3):	IMQ 19 ATEX 020X
	IEC Ex	IECEx IMQ 19.0003X All IEC Ex certification data contact comm@antideflagranticge.com
	TR CU	Work in progress
Standards:	CENELEC EN 60079-0: 2012+A11:2013, EN 60079-1: 2016, EN 60079-7: 2015, EN 60079-15: 2012, EN 60079-31: 2015 ed alla DIRETTIVA EUROPEA 2014/34/UE IEC60079-0: 2011, IEC60079-1: 2014, IEC60079-7: 2015, IEC60079-15: 2015, IEC60079-31: 2013 Direttiva RoHS 2002/95/CE	
Operating temperature:	-60°C +100°C	
Protection rating:	IP66/67	
Design	BS 6121: Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444	

Per i certificati contattare comm@antideflagranticge.com

ACCESSORI A RICHIESTA																	
Controdadi		Filettatura ISO		Ottone nichelato		Acciaio zincato		Acciaio inox		Protezioni in TPV nero		Pressacavi		Codice			
		M16x1,5		DL01IB		DL01IG		DL01IS				NAVBF01NB		NAVBF16IB		PGA1F	
		M20x1,5		DL1IB		DL1IG		DL1IS				NAVBF1SNB		NAVBF20SIB		PGA1N	
		M25x1,5		DL2IB		DL2IG		DL2IS				NAVBF1NB		NAVBF20IB		PGA1	
		M32x1,5		DL3IB		DL3IG		DL3IS				NAVBF2NB		NAVBF25IB		PGA2N	
		M40x1,5		DL4IB		DL4IG		DL4IS				NAVBF3NB		NAVBF32IB		PGA4	
		M50x1,5		DL5IB		DL5IG		DL5IS				NAVBF4NB		NAVBF40IB		PGA4	
		M63x1,5		DL6IB		DL6IG		DL6IS				NAVBF5SNB		NAVBF50SIB		PGA5	
		M75x1,5		DL7IB		DL7IG		DL7IS				NAVBF5NB		NAVBF50IB		PGA5N	
		M90x1,5		DL8IB		DL8IG		DL8IS				NAVBF6SNB		NAVBF63SIB		PGA6	
		M100x1,5		DL10IB		DL10IG		DL10IS				NAVBF6NB		NAVBF63IB		PGA6	
M115x1,5		DL115IB		DL115IG		DL115IS		NAVBF7SNB		NAVBF75SIB		PGA7					
		Per filettature ISO		Ottone nichelato		Acciaio inox		Rondelle dentellate in acciaio inox *		Codice		Adattatori e riduzioni serie RE...					
		M16x1,5		A0131B		A0131S				RD101S/A4							
		M20x1,5		A1311B		A1311S				RD11S/A4							
		M25x1,5		A2312B		A2312S				RD12S/A4							
		M32x1,5		A3313B		A3313S				RD13S/A4							
		M40x1,5		A4314B		A4314S				RD14S/A4							
		M50x1,5		A5315B		A5315S				RD15S/A4							
		M63x1,5		A6316B		A6316S				RD16S/A4							
		M75x1,5		A731B		A731S											
		M90x1,5		A831B		A831S											
		M100x1,5		A10310IB		A10310IS											
		M115x1,5		A1031B		A1031S											

* Per filettature differenti
contattare l'ufficio commerciale

* Per filettature differenti contattare l'ufficio commerciale.

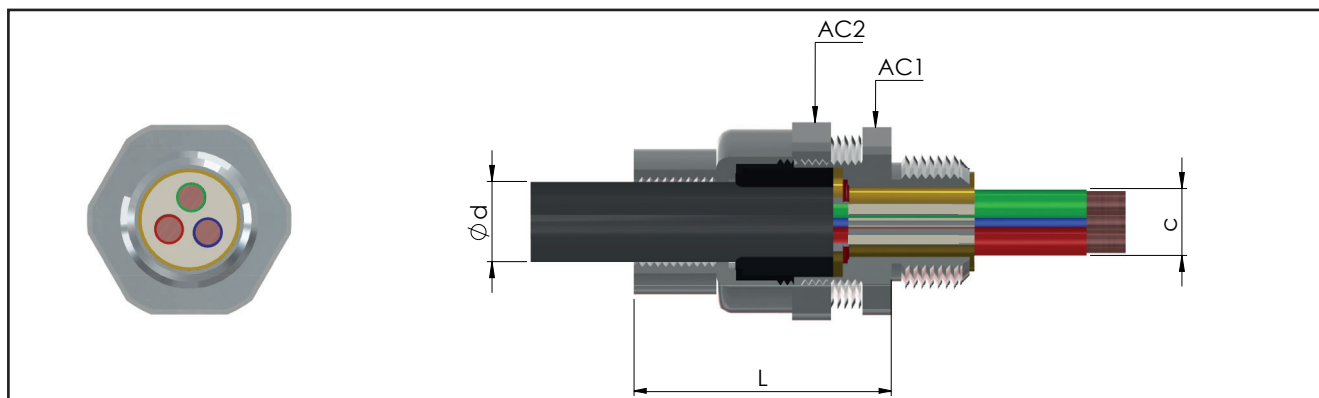
TABELLA DI SELEZIONE PRESSACAVI

Codice In ottone nichelato	Filettatura	Codice In ottone nichelato	Filettatura	Dimensioni in mm			Campo d'impiego			Peso Kg	Q.tà resina ml ***
				AC1	AC2	L	Ød cavo max	Øc over cores	n. cavi max **		
NAVBF01NB	3/8" NPT	NAVBF16IB	M16x1,5	24	24	48.5	8.6	5.5	11	0,117	1.3
NAVBF1SNB	1/2" NPT	NAVBF20SIB	M20x1,5	24	26	49	11.6	10	11	0,130	3.7
NAVBF1NB	1/2" NPT	NAVBF20IB	M20x1,5	30	32	52.5	14	11	11	0,170	4.2
NAVBF2NB	3/4" NPT	NAVBF25IB	M25x1,5	36	38	51.5	20	15	21	0,233	8.3
NAVBF3NB	1" NPT	NAVBF32IB	M32x1,5	45	47	52.5	27	21	38	0,303	15
NAVBF4NB	1 1/4" NPT	NAVBF40IB	M40x1,5	50	52	53.5	32	27	59	0,401	24
NAVBF5SNB	1 1/2" NPT	NAVBF50SIB	M50x1,5	55	57	56.5	38	33	89	0,530	36
NAVBF5NB	2" NPT	NAVBF50IB	M50x1,5	62/60*	62	56.5	44	35	89	0,470	41
NAVBF6SNB	2" NPT	NAVBF63SIB	M63x1,5	68	77	69	50	43	115	1,079	65
NAVBF6NB	2 1/2" NPT	NAVBF63IB	M63x1,5	75/73*	77	70	56	45	115	0,815	70
NAVBF7SNB	2 1/2" NPT	NAVBF75SIB	M75x1,5	80	82	73.5	62	53	140	0,918	98
NAVBF7NB	3" NPT	NAVBF75IB	M75x1,5	90/85*	90	73.5	68	55	140	1,027	101
NAVBF8NB	3" NPT	NAVBF90IB	M90x1,5	100	110	82	79	65	200	2,071	145
NAVBF9NB	3 1/2" NPT	NAVBF100IB	M100x1,5	115	120	88	91	72	200	2,192	188
NAVBF10NB	4" NPT	NAVBF115IB	M115x1,5	120	130	87.5	98	85	200	2,565	254


* Dimensione con filettatura: NPT / ISO.

** Almeno il 20% della sezione interna della boccia deve essere riempita con la resina.

*** Quantitativo massimo di resina calcolato con boccia di resinatura completamente vuota.

Esempio codice di ordinazione pressacavo

NAVBF	6S	N	B
MODELLO	GRANDEZZA	FILETTATURA	MATERIALE

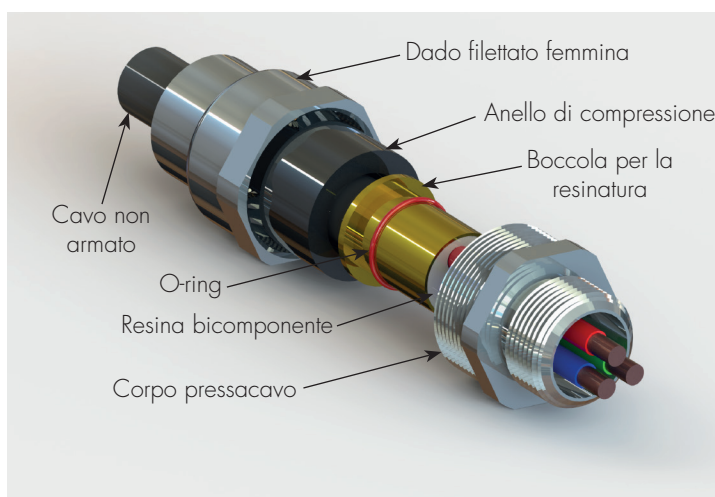

NOTE TECNICHE:

- Per le filettature cilindriche (ISO metrica) viene fornito l'o-ring in silicone per la tenuta IP già montato sul pressacavo
- È disponibile a richiesta la versione con filettatura ISO7/1 (esempio codice NAVBF1B)
- Disponibili anche in acciaio inox AISI 316 (esempio codice NAVBF1S)
- Altri materiali a richiesta.
- Per esecuzione "Ex i" a sicurezza intrinseca, dado blu RAL 5015 (esempio codice NAVBF1IA)

Pressacavi barriera serie NAVBN per cavo non armato dai 3/8" ai 4"

I pressacavi barriera della serie NAVBN per cavo non armato con imbocco filettato maschio sono progettati per garantire la protezione IP66/67 e antideflagrante 'Ex db IIC; Ex eb IIC' in applicazioni ove siano richieste prescrizioni d'installazione in accordo alla norma EN - IEC 60079- 14: 2015. Il bloccaggio avviene grazie alla particolare miscela che scorre attraverso i conduttori del cavo cementandoli nella apposita boccola per garantire una tenuta completa. La resina liquida utilizzata impedisce la formazione di sacche d'aria o vuoti tra i conduttori e la boccola (problemi tipici riscontrabili con le resine plasmabili). I pressacavi serie NAVBN sono forniti con l'apposito kit di resinatura.




Classificazione: 2014/34/UE	Gruppo II	Categoria 2GD/3G
Installazione: EN 60079.14	zona 1 - zona 2 (Gas)	zona 21 - zona 22 (Polveri)
Esecuzione:	CE 0722 Ex II 2 GD - Ex db IIC Gb - Ex eb IIC Gb II 2 D - Ex tb IIC Db II 3G Ex nR IIC Gc	
Certificato:	ATEX (categoria 2):	IMQ 19 ATEX 019X
	ATEX (categoria 3):	IMQ 19 ATEX 020X
	IEC Ex	IECEx IMQ 19.0003X Per tutti i dati di certificazione IEC Exc ONTATTARE comm@antideflagranticge.com
	TR CU	Work in progress
Norme:	CENELEC EN 60079-0: 2012+A11:2013, EN 60079-1: 2016, EN 60079-7: 2015, EN 60079-15: 2012, EN 60079-31: 2015 ed alla DIRETTIVA EUROPEA 2014/34/UE IEC60079-0: 2011, IEC60079-1: 2014, IEC60079-7: 2015, IEC60079-15: 2015, IEC60079-31: 2013 Direttiva RoHS 2002/95/CE	
Temp. di servizio:	-60°C +100°C	
Grado di protezione:	IP66/67	
Design	BS 6121: Part 1:1989, IEC 62444, EN 62444	

Per i certificati e le istruzioni contattare comm@antideflagranticge.com

ACCESSORI A RICHIESTA															
Controdadi		Filettatura ISO		Ottone nichelato		Acciaio zincato		Acciaio inox		Protezioni in TPV nero		Pressacavi		Codice	
	M16x1,5	DL01IB	DL01IG	DL01IS			NAVBN01NB	NAVBN16IB	PGA1F						
	M20x1,5	DL11IB	DL11IG	DL11IS			NAVBN1SNB	NAVBN20SIB	PGA1N						
	M25x1,5	DL21IB	DL21IG	DL21IS			NAVBN1NB	NAVBN20IB	PGA1						
	M32x1,5	DL31IB	DL31IG	DL31IS			NAVBN2NB	NAVBN25IB	PGA2N						
	M40x1,5	DL41IB	DL41IG	DL41IS			NAVBN3NB	NAVBN32IB	PGA4						
	M50x1,5	DL51IB	DL51IG	DL51IS			NAVBN4NB	NAVBN40IB	PGA4						
	M63x1,5	DL61IB	DL61IG	DL61IS			NAVBN5SNB	NAVBN50SIB	PGA5						
	M75x1,5	DL71IB	DL71IG	DL71IS			NAVBN5NB	NAVBN50IB	PGA5N						
	M90x1,5	DL81IB	DL81IG	DL81IS			NAVBN6SNB	NAVBN63SIB	PGA6						
	M100x1,5	DL101IB	DL101IG	DL101IS			NAVBN6NB	NAVBN63IB	PGA6						
M115x1,5	DL115IB	DL115IG	DL115IS	NAVBN7SNB	NAVBN75SIB	PGA7									
Anelli di messa a terra in ottone nichelato *	Per filettature ISO	Ottone nichelato	Acciaio inox	Rondelle dentellate in acciaio inox *	Codice	Adattatori e riduzioni serie RE...		NAVBN7NB	NAVBN75IB	GTR7 Guaina termorestringente					
	M16x1,5	A0131B	A0131S		RDI01S/A4										
	M20x1,5	A1311B	A1311S		RDI1S/A4										
	M25x1,5	A2312B	A2312S		RDI2S/A4										
	M32x1,5	A3313B	A3313S		RDI3S/A4										
	M40x1,5	A4314B	A4314S		RDI4S/A4										
	M50x1,5	A5315B	A5315S		RDI5S/A4										
	M63x1,5	A6316B	A6316S		RDI6S/A4										
	M75x1,5	A731B	A731S												
	M90x1,5	A831B	A831S												
	M100x1,5	A10310B	A10310S												
	M115x1,5	A1031B	A1031S												

* Per filettature differenti
contattare l'ufficio commerciale

* Per filettature differenti
contattare l'ufficio commerciale.

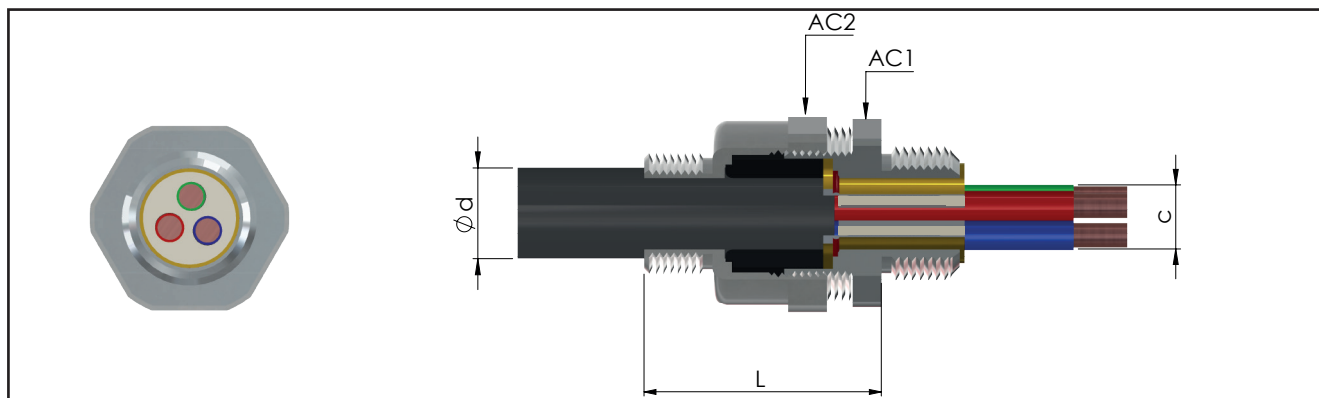
TABELLA DI SELEZIONE PRESSACAVI

Codice In ottone nichelato	Filettatura	Codice In ottone nichelato	Filettatura	Dimensioni in mm			Campo d'impiego			Peso Kg	Q.tà resina ml ***
				AC1	AC2	L	Ød cavo max	Øc over cores	n. cavi max **		
NAVBN01NB	3/8" NPT	NAVBN16IB	M16x1,5	24	24	47.5	8.6	5.5	11	0,115	1.3
NAVBN1SNB	1/2" NPT	NAVBN20SIB	M20x1,5	24	26	48	11.6	10	11	0,134	3.7
NAVBN1NB	1/2" NPT	NAVBN20IB	M20x1,5	30	32	51.5	14	11	11	0,165	4.2
NAVBN2NB	3/4" NPT	NAVBN25IB	M25x1,5	36	38	50.5	20	15	21	0,211	8.3
NAVBN3NB	1" NPT	NAVBN32IB	M32x1,5	45	47	51.5	27	21	38	0,290	15
NAVBN4NB	1 1/4" NPT	NAVBN40IB	M40x1,5	50	52	52.5	32	27	59	0,396	24
NAVBN5SNB	1 1/2" NPT	NAVBN50SIB	M50x1,5	55	57	54.5	38	33	89	0,534	36
NAVBN5NB	2" NPT	NAVBN50IB	M50x1,5	62/60*	62	54.5	44	35	89	0,431	41
NAVBN6SNB	2" NPT	NAVBN63SIB	M63x1,5	68	77	67	50	43	115	1,137	65
NAVBN6NB	2 1/2" NPT	NAVBN63IB	M63x1,5	75/73*	77	68	56	45	115	0,786	70
NAVBN7SNB	2 1/2" NPT	NAVBN75SIB	M75x1,5	80	82	71.5	62	53	140	1,082	98
NAVBN7NB	3" NPT	NAVBN75IB	M75x1,5	90/85*	90	71.5	68	55	140	1,042	101
NAVBN8NB	3" NPT	NAVBN90IB	M90x1,5	100	110	80	79	65	200	1,984	145
NAVBN9NB	3 1/2" NPT	NAVBN100IB	M100x1,5	115	120	86	91	72	200	2,043	188
NAVBN10NB	4" NPT	NAVBN115IB	M115x1,5	120	130	85.5	98	85	200	3,056	254


* Dimensione con filettatura: NPT / ISO.

** Almeno il 20% della sezione interna della boccola deve essere riempita con la resina.

*** Quantitativo massimo di resina calcolato con boccola di resinatura completamente vuota.

Esempio codice di ordinazione pressacavo

NAVBN	6S	N	B
MODELLO	GRANDEZZA	FILETTATURA	MATERIALE

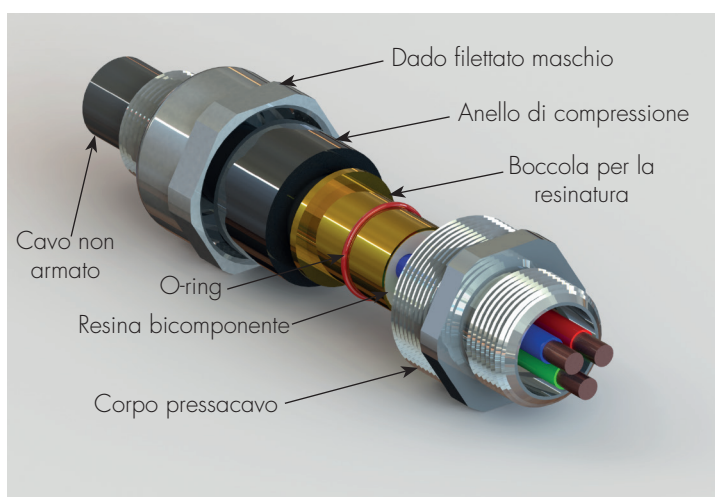

NOTE TECNICHE:

- Per le filettature cilindriche (ISO metrica) viene fornito l'o-ring in silicone per la tenuta IP già montato sul pressacavo
- È disponibile a richiesta la versione con filettatura ISO7/1 (esempio codice NAVBN1B)
- Disponibili anche in acciaio inox AISI 316 (esempio codice NAVBN1S)
- Altri materiali a richiesta.
- Per esecuzione "Ex i" a sicurezza intrinseca, dado blu RAL 5015 (esempio codice NAVBN1IA)